



# www.cmti.co.kr

경기도 안산시 단원구 목내동 490 반월공단 17B 11LT Tel. 031-493-6897/8 Fax. 031-493-6399 Home page: www.cmti.co.kr Mail: cmti@cmti.co.kr



# 파지 까동압축기

#### WASTE PAPER AUTO BALER


- ①최고의 내구성과 안전을 위안 효율적인 설계
- ②응력제거를 위안 열처리실시
- ③간편하고 안정적인 콘트롤까지
- ④기존제품에 비해 부품교완과 정비가 간편
- ⑤차동시스템 적용으로 최고의 작업능률






#### 특낑

- \*.고장진단 모니터링 시스템
- \*.수분침투 방지영 결속기
- \*.푸셔 상하부 롤러 및 레일 혜택

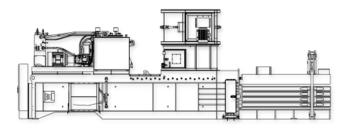



모 델	용 량	묶음크기	모타용량
CPB-30	15~30Ton/8hr	W700xH700	30HP
CPB-50	30~40Ton/8hr	W800xH900	50HP
CPB-75	40~50Ton/8hr	W800xH900	75HP
CPB-100	100~120Ton/8hr	W1000xH1100	50HP×2
CPB-120	120~150Ton/8hr	W1000xH1100	60HP×2
CPB-150	150~200Ton/8hr	W1000xH1100	75HP×2

- \*.압축물의 크기는 고객의 주문 에 따라 제작 가능 합니다.
- \*.짱비의 사양은 고객의 주문에 따라 변경이 가능 합니다.
- \*.압축 생산량은 압축대상물의 종류나 투입조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



# 페트 &비닐 압축기

#### PET & VINYL BALER

- ①최고의 내구성과 안전을 위한 효율적인 설계
- ②응력제거를 위안 열처리실시
- ③간편하고 안정적인 콘트롤 장치
- ④기존제품에 비해 부품교완과 정비가 간편함
- ⑤최고의 작업능률로 생산성 양상
- ⑥압축물 까동배출
- ⑦압축결속후 1싸이클로 압축물을 배출 (잔째 발생을 최소화 하였음)



모 델	용 량	묶음크기	모타용량
CVB-30	4~6Ton/8hr	W1000xH1100	30HP
CVB-50	8~10Ton/8hr W1000xH1100		50HP
CVB-75	10~12Ton/8hr	W1000xH1100	75HP


- \*.압축물의 크기는 고객의 주문 에 따라 제작 가능 합니다.
- \*.짱비의 사양은 고객의 주문에 따라 변경이 가능 합니다.
- \*.압축 생산량은 압축대상물의 종류나 투입조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



# 캔 압축기

#### Can Compactor

- ①최고의 내구성과 안전을 위한 효율적인 설계
- ②응력제거를 위안 열처리실시
- ③간편하고 안정적인 콘트롤 장치
- ④기존제품에 비해 부품교완과 정비가 간편함
- ⑤최고의 작업능률로 생산성 양상
- ⑥압숙물 까동배출
- ⑦캔 선별(철 캔,알미늄 캔,쓰레기) 장치 부착가능(선택사양)

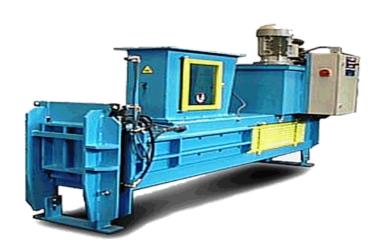

	모 델	용 량	묶음크기	모타용량
	CCB-20	2.5~3Ton/8hr	W500xH500xL150 ~	20HP
CAN	CCB-30	3~4Ton/8hr	W500xH500xL150 ~	30HP
	CCB-50	5~7Ton/8hr	W600xH600xL200 ~	50HP


- \*.압축물의 크기는 고객의 주문 에 따라 제작 가능 합니다.
- \*.짱비의 사양은 고객의 주문에 따라 변경이 가능 합니다.
- \*.압축 생산량은 압축대상물의 종류나 투입쪼건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



## 고철 압축기

### Metal Scrap Compactor

- ①최고의 내구성과 안전을 위안 효율적인 설계
- ②응력제거를 위한 열처리실시
- ③간편하고 안정적인 콘트롤 장치
- ④기존제품에 비해 부품교완과 정비가 간편함
- ⑤ 최고의 작업능률로 생산성 양상
- ⑥압축물 까동배출
- ⑦압축물 중앙에 구멍가공 가능(선택사양)

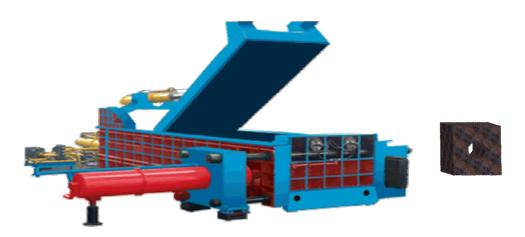

모 델	용 량	묶음크기	모타용량
CSB-100	10~15Ton/8hr	W400xH400	100HP
CSB-200	30~40Ton/8hr	W600xH600	100HP×2
CSB-300	40~50Ton/8hr	W600xH600	100HP×2

- \*.압축물의 크기는 고객의 주문 에 따라 제작 가능 합니다.
- \*.짱비의 사양은 고객의 주문에 따라 변경이 가능 합니다.
- \*.압축 생산량은 압축대상물의 종류나 투입조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.




Creative Machinery Technology Innovation

## 재활용품 선별라인

#### RECYLING SORTING CONVEYOR SYSTEM

- ①최고의 내구성과 안전을 위한 효율적인 설계
- ②연장 작업성을 고려안 설계로로 최고의 선별효과
- ③콘베어의 부품교완과 정비가 간편
- ④고객의 쪼건에 맞는 맞춤식 설계제작
- ⑤최고의 작업능률로 생산성 양상

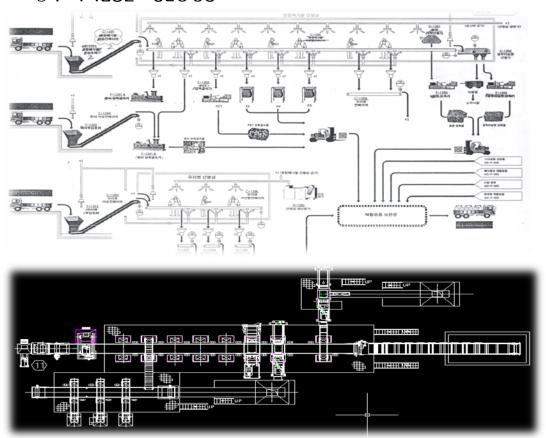

\*.어떠안 구쪼의 선별 시스템도 고객의 쪼건에 맞추어 설계, 제작이 가능 합니다.



Creative Machinery Technology Innovation

### 또 하나의 기술력! 최고의 품질로 최고의 생산성을 달성한다



다이 스포팅 프레스 Die Spotting Press






금영 반전기 Mold Reversing Machine



디 차 Mold Carrier



#### Creative Machinery Technology Innovation

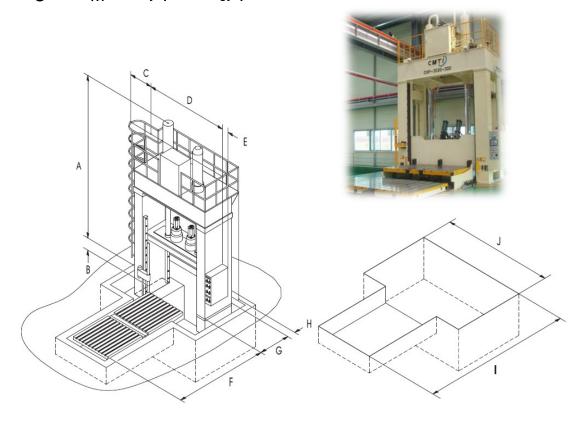

Dimension Model	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	Weight (ton)
DSP-1007-50	3305	-	-	1700	250	1595	740	615	-	-	7
DSP-1310-100	4050	-	-	2120	250	2300	1060	-	-	-	13
DSP-1612-150	4260	540	750	2650	375	3200	1320	-	5100	3500	21
DSP-2015-200	5460	700	750	3240	375	4000	1500	-	5950	4600	35
DSP-2515-300	6210	815	750	3800	375	4000	1500	-	7200	5000	48
DSP-3020-300	7400	750	750	4400	415	5000	2000	-	7600	5800	55
DSP-3020-400	7400	750	750	4400	415	5000	2000	-	7600	5800	75



#### Creative Machinery Technology Innovation

### **SPECIFICATIONS**

Specifications	MODEL	DSP1070	DSP1310		DSP1612	
Max.pressing capacity	Ton	50	100	150	100	150
Lifting capacity	Ton	22	4	.0	4	.0
Daylight	mm	1000	1200		1400	
Stroke	mm	1000	1200		1400	
Table size	mm	1000×700	1300	<1000	1600×1200	
Bolster loading capacity	Ton	3	5.	.5	8	
Adaptor reversing capacity	Ton	1.5		2	3	
Descending speed	mm/sec	70	70		70	
Aescending speed	mm/sec	65	65		6	5
Main motor	KW-P	5.5-6	7.5	11.6	7.5-6	11-6

Specifications	MODEL	DSP2015		DSP2515		DSP3020	
Max.pressing capacity	Ton	150	200	200	300	300	400
Lifting capacity	Ton	40	70	70	80	80	100
Daylight	mm	1700		2000		2500	
Stroke	mm	1700		2000		2500	
Table size	mm	2000)	K1500	2500X1500		3000X2000	
Bolster loading capacity	Ton	1	2	30		30	
Adaptor reversing capacity	Ton	(	6	1	0	10	
Descending speed	mm/sec	70		7	0	70	
Aescending speed	mm/sec	65		65		65	
Main motor	KW-P	18.	5-6	22–6	30–6	30–6	37.5-6

Specifications	MODEL	DSP3525			DSP4025			
Max.pressing capacity	Ton	300	400	500	300	400	500	
Lifting capacity	Ton	80	100	120	80	100	120	
Daylight	mm	2700			2700			
Stroke	mm	2700			2700			
Table size	mm		3500X2500		4000X2500			
Bolster loading capacity	Ton		50		50			
Adaptor reversing capacity	Ton		20		20			
Descending speed	mm/sec	70			70			
Aescending speed	mm/sec	65				65		
Main motor	KW-P	30–6	37.5-6	55-6	30–6	37.5-6	55-6	




Creative Machinery Technology Innovation

## 금영 반전기

### **MOLD REVERSING SYSTEM**

#### MRM 시리즈








Specifications	MRM10	MRM15	M	MRM20	
Max.reversing capacity	Ton	10	15	20	
Table size	mm	1300×300	1500×1500	1800×1800	2000×2000

Specifications MODEL		MR	M30	MRM50		
Max.reversing capacity	Ton	3	0	40 50		
Table size	mm	2000×2000	2500×2500	3000×3000		

### MRA 시리즈








MODEL Specifications		MRA05	MRA10	MRA15	MRA20	MRA30
Max.reversing capacity	Ton	5	10	15	20	30
Table size	mm	1000×1000	1300×1300	1500×1500	1800×1800	2000×2000



#### Creative Machinery Technology Innovation



기업부설연구소인정서 제2011111636호



기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인서 제110601-01808호



품질경연시스템인증서 ISO 9001: 2008

베처기업확인서

소 재 지 : 경기 인산시 단원구 설곡동 610 연합공단 10분의 학 인 유 형 : 기술원가보증기업(기술보증기급)

유 효 기 간: 2010년 00월 04일 - 2012년 06월 03일

위 업체는 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의

2010 년 06 월 04 일

규정에 의하여 벤처기업임을 확인합니다.

1(160 기술보증기금 이사장

대 표 자: gen

형 가 기 관 : 기술보증기급








CE 인증서 K3816/M11

# CMTI의 기술력은 차원이 다릅니다! 최고의 품질로 보답 하겠습니다!

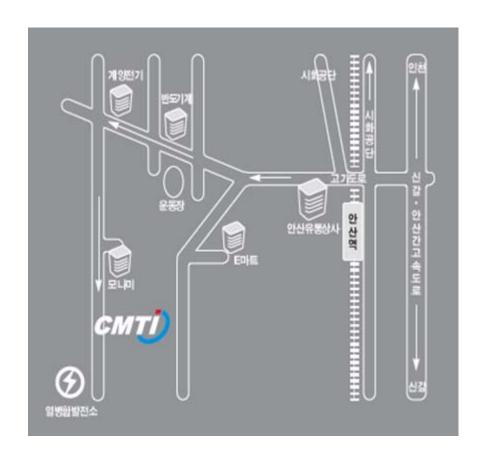

경기도 안산시 단원구 목내동 490 반월공단 17B 11LT Tel. 031-493-6897/8 Fax. 031-493-6399 Home page: www.cmti.co.kr Mail: cmti@cmti.co.kr